Datenblatt- Modell 04.2 FW

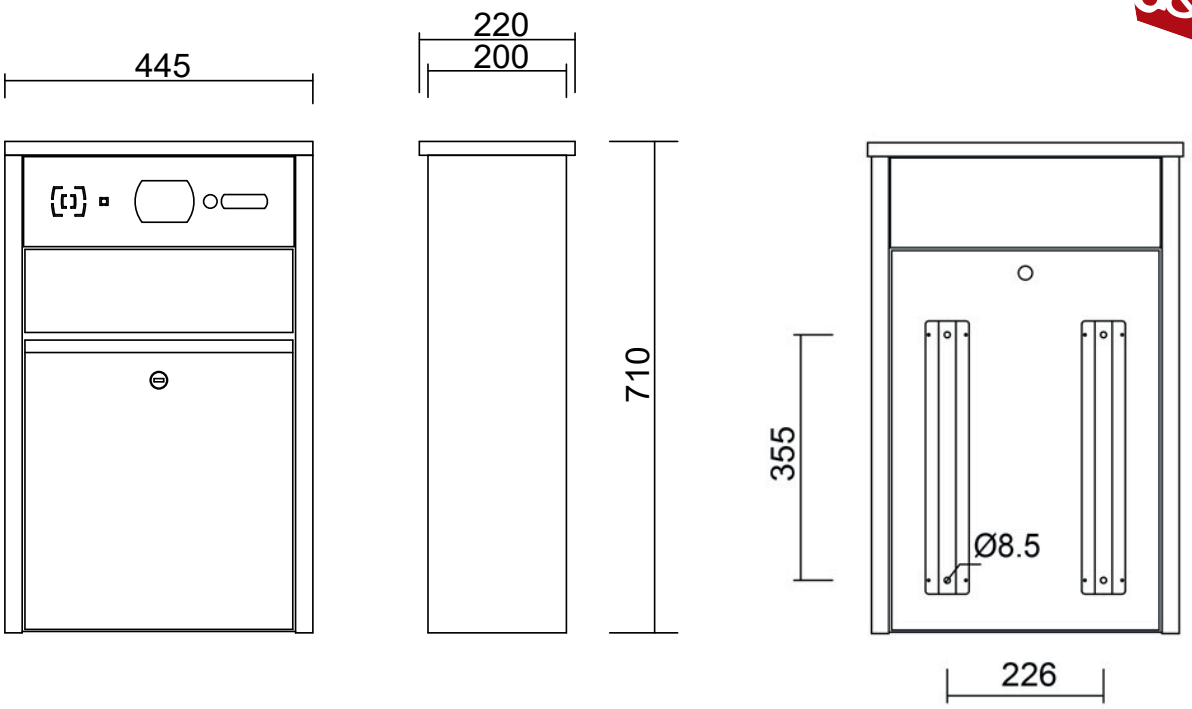

Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet	
Ausführung	1 Wohneinheit; Einwurf & Entnahme der Post von der Vorderseite (außen), Wandmontage	
	1 Klingeltaster, 1 Namensschild, 1 Hausnummernschild	
	vorbereitet für Audio-Sprechanlage herkömmlicher Hersteller (z.B. Gira, ELCOM, Siedle)	
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Eisenglimmer Grün/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.	
Feinstrukturfarben/ sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namens- und Haus-nummernschild	weißes Plexiglas, beleuchtbar	
Beleuchtung	generell vorgerichtet mittels LED-Paneel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten	
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)	
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65	
Maße der Briefkasten-anlage (ohne Dachüberstand)	Höhe	710 mm
	Breite	445 mm
	Tiefe	200 mm
Maße der Einwurf-öffnung (manuell veränderbar)	Breite x Höhe	340 mm x 70 mm (Großeinwurf)