


Datenblatt- Modell 07.1 Stele



Technische Daten

Modellreihe Stele	Art.-Nr: Stele+07.1	
Material Frontblende	2 mm V2A Edelstahl (1.4301)geschliffen K240 ohne Beschichtung!	
Material Briefkasten	4 mm Aluminiumblech, farblich pulverbeschichtet mit einer Feinstrukturfarbe Ihrer Wahl	
Ausführung	<p>1 bis 2 Wohneinheiten; Einwurf der Post von der Vorderseite; Postentnahme erfolgt rückseitig;</p> <p>2x (ringbeleuchteter) Klingeltaster, 1 x Hausnummernschild, vorbereitet für Gegensprechanlage (z. Bsp. GIRA, Siedle, ELCOM u.s.w.)</p> <p>obere und untere Entnahmeklappen sind mit einem Hebelschloss versehen (auf Wunsch gleichschließend)</p>	
Pulverbeschichtung Briefkasten	<p>RAL-Farben Feinstruktur oder div. Antikfarbtöne</p> <p>z. Bsp. DB 703 Feinstruktur/ DB 703 glatt / Eisenglimmer Grün / Silber Antik hell oder dunkel / Gold Antik / Kupfer Antik / Grün Antik</p>	
sonstige Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage	
Namens- und Hausnummernschilder	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar	
Beleuchtung	generell vorge richtet mittels Soffittenlampe 18V / 3 Watt (optionale Nutzung)	
Klingeltaster ringbeleuchtet	<p>Vandalismustaster/Edelstahl taster D=19mm mit Schraubkontakten</p> <p>Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12 V DC</p> <p>Schutzklasse IP65 (Stahlwassergeschützt)</p>	
Klingeltaster unbeleuchtet	<p>Edelstahl taster D=19mm mit Schraubkontakten</p> <p>Elektronik: 48 V DC</p> <p>Schutzklasse IP65</p>	
Maße des Briefkasten	Höhe	1210, 1310 oder 1410 mm
	Breite	510 mm
	Tiefe	165 mm
Maße der Einwurfföffnung	Höhe	35 mm
	Breite	340 mm
Maße der Einwurffblende	Höhe	512 mm
	Breite	416 mm
	Stärke	2 mm
Einwurffklappe	gedämpfte Ausführung	

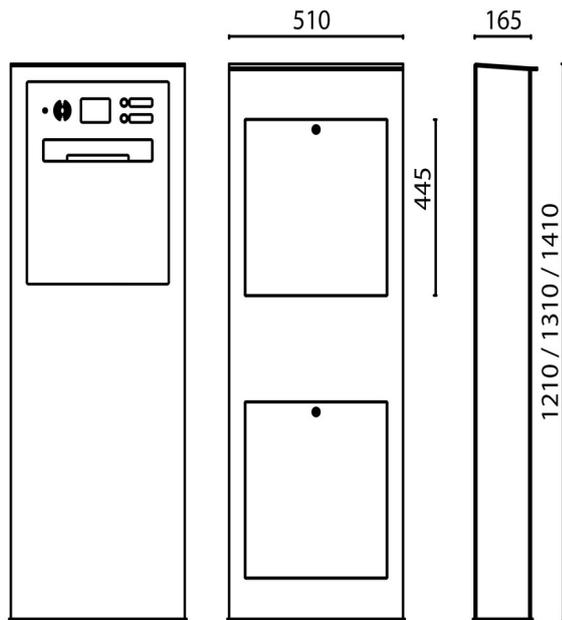